

EIGENSCHAFTEN

- Keystone RJ45, für CAT 5e-Telefonie oder CAT 6a-Daten (Referenzen 8300046 bzw. 8300047).
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündiger Abschluss mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- RJ45 1-Anschluss-Halterung separat erhältlich (Teilenummer 8300009).
- Verankerungsklammern sind optional und separat erhältlich (Teilenummer ZACZSCLA).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 43,4 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 43,4 mm
- Niedriges Profil: ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.

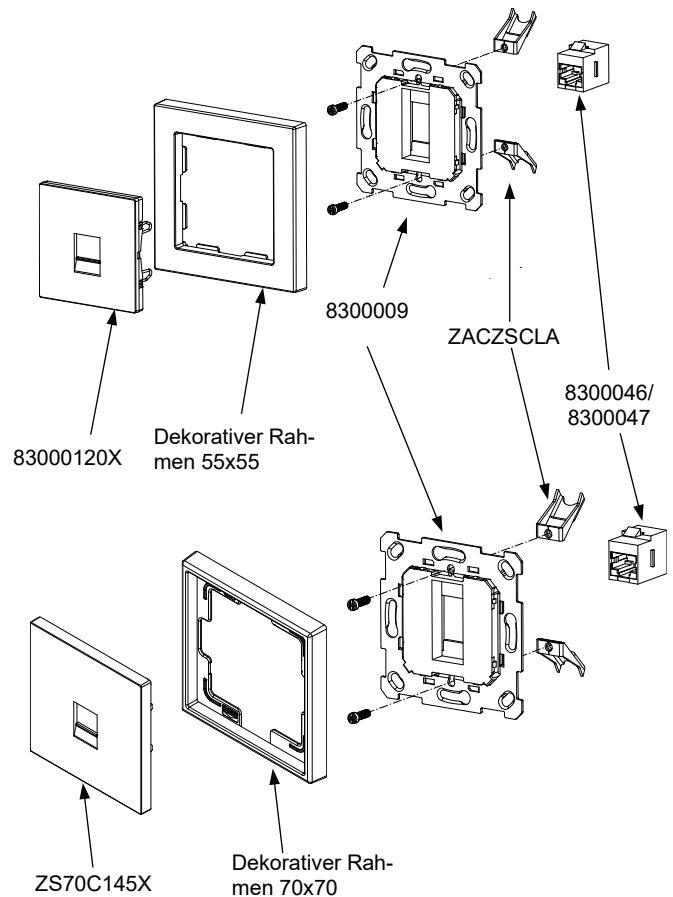



Abbildung 1: Einzelne RJ45-Buchse

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Betriebstemperatur	0 .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät zur Unterputzmontage in Einbaudosen
Gewicht	35,2 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSHINWEISE

1. Bereiten Sie das Kabel vor und quetschen Sie es entsprechend den auf der Buchse angegebenen Farben. Beachten Sie die Farben für den Anschluss nach EIA/TIA-568-A oder B. Schließen Sie den Scharnierdeckel.
2. Setzen Sie den RJ45-Keystone in die Halterung ein, indem Sie zuerst die festen Laschen unten, wo sich die beiden Schlitz befinden, einführen (siehe Detailbild) und die flexible Lasche oben kippen. Setzen Sie die Ankerplatte mit den Dossenschrauben in die Unterputzdose (quadratisch oder rund) ein (optional können auch Krallen verwendet werden). Achten Sie darauf, dass die Platte richtig nivelliert ist.
3. Montieren Sie den Rahmen und den Deckel.

Zum Ausbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

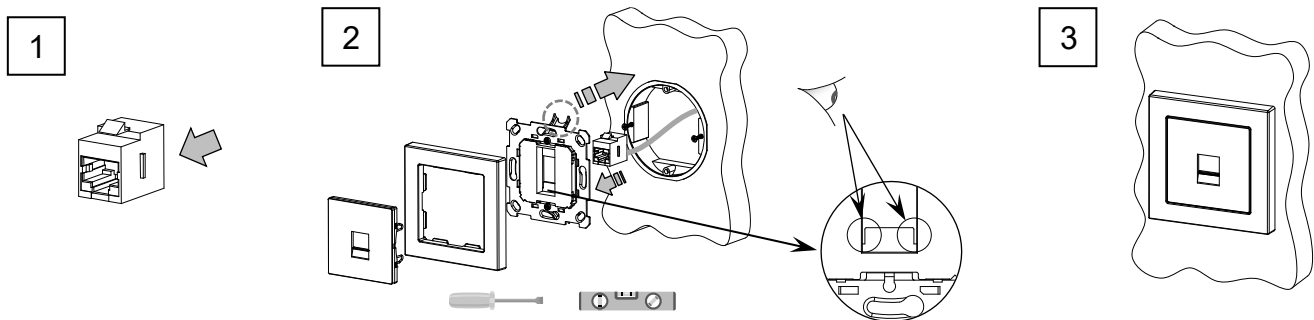

ABMESSUNGEN (mm)

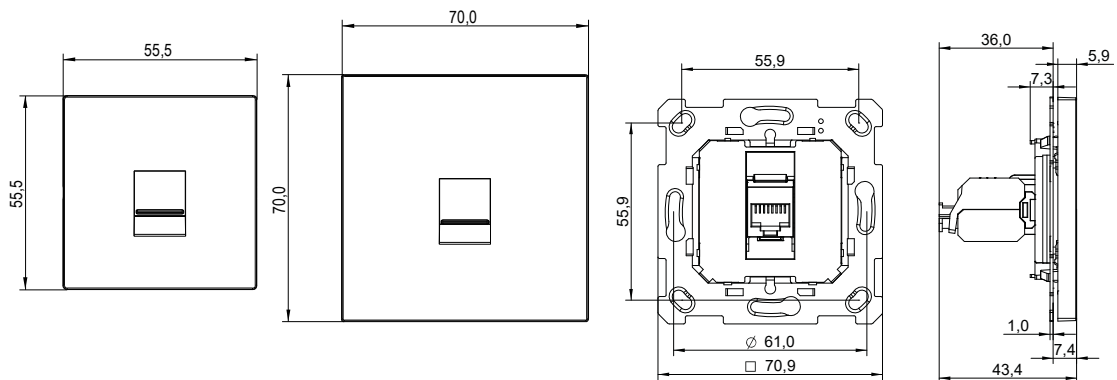

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den in jedem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (einschließlich Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien bedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> entsorgt werden muss.