

EIGENSCHAFTEN

- Keystone RJ45, für CAT 5e-Telefonie oder CAT 6a-Daten (Referenzen 8300046 bzw. 8300047). Jede Referenz umfasst eine Einheit.
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündiger Abschluss mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- RJ45-Halterung mit 2 Anschlüssen ist separat erhältlich (Teilenummer 8300037).
- Verankerungsklammern sind optional und separat erhältlich (Teilenummer ZACZSCLA).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 43,6 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 43,6 mm
- Niedriges Profil: ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.

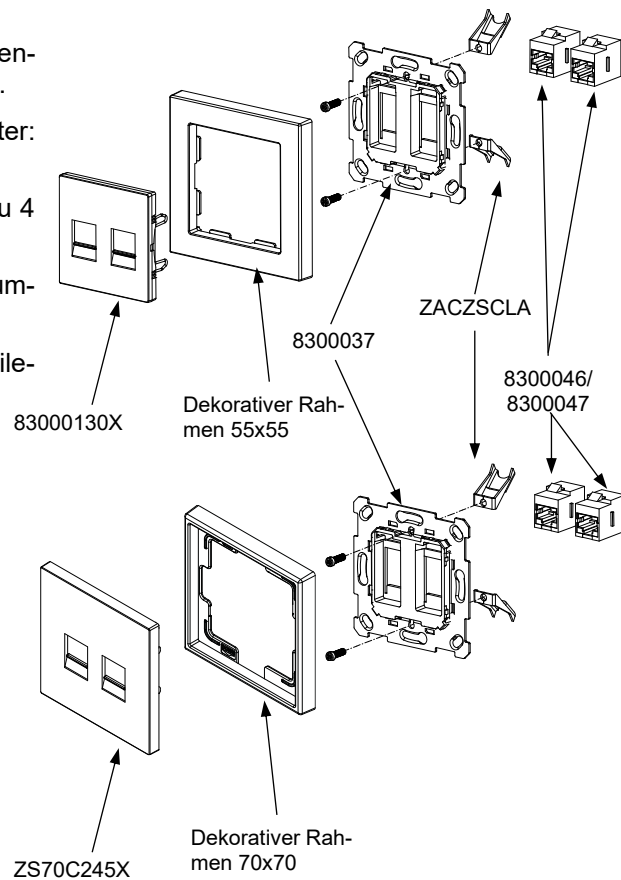



Abbildung 1: Doppelte RJ45-Buchse

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Betriebstemperatur	0 .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät zur Unterputzmontage in Einbaudose
Gewicht	36,9 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Bereiten Sie die Kabel vor und quetschen Sie sie entsprechend den auf den Buchsen angegebenen Farben. Beachten Sie die Farben für den Anschluss EIA/TIA-568-A oder B. Schließen Sie den Scharnierdeckel.
2. Setzen Sie die RJ45-Keystones in die Halterung ein, indem Sie zuerst die festen Laschen unten einführen, wo sich die beiden Schlitz befinden (siehe Detailbild), und kippen, um die flexible Lasche oben einzusetzen. Setzen Sie die Ankerplatte mit den Dosenschrauben in die Unterputzdose (quadratisch oder rund) ein (optional können auch Krallen verwendet werden). Achten Sie darauf, dass die Platte richtig nivelliert ist.
3. Montieren Sie den Rahmen und den Deckel.

Zum Ausbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

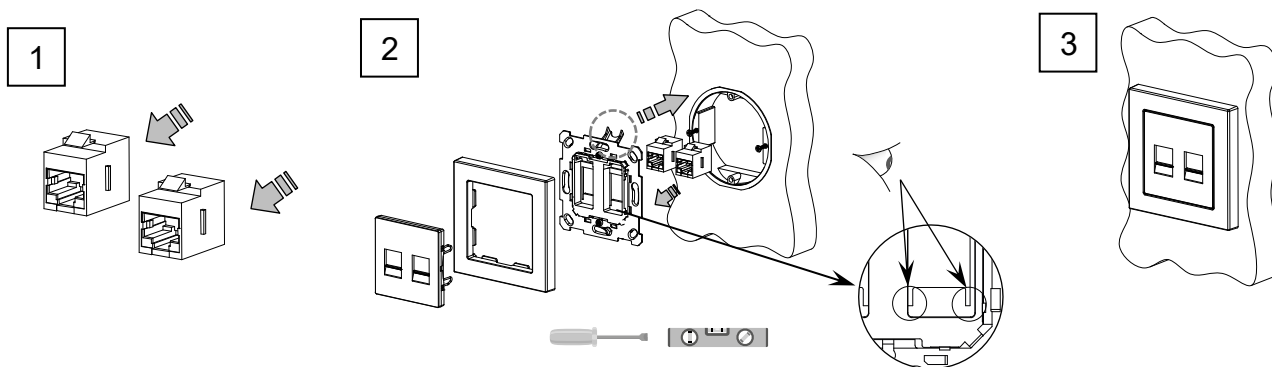

ABMESSUNGEN (mm)

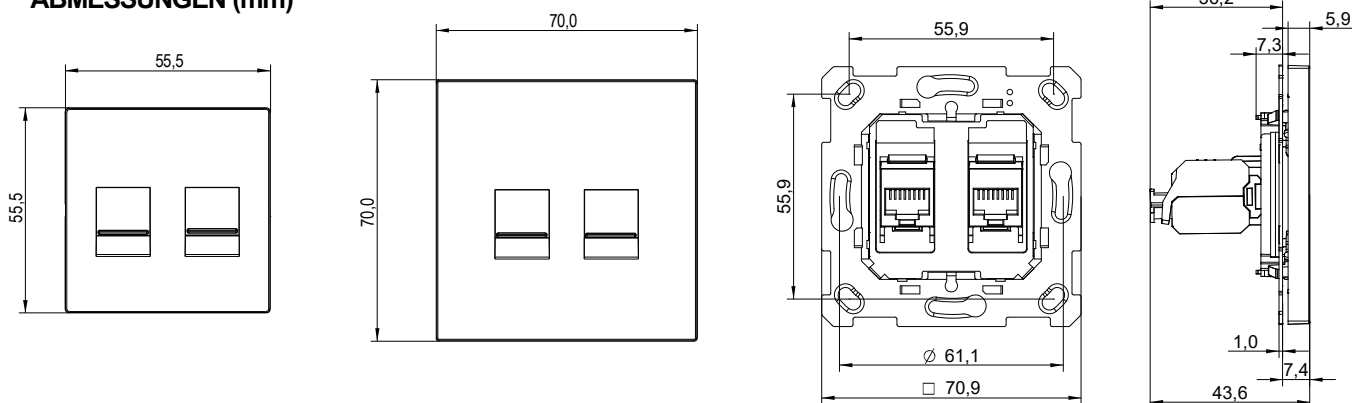

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den in jedem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) in Berührung kommen und darf während des Betriebs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen unter <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> ordnungsgemäß entsorgt werden muss.