EIGENSCHAFTEN

- Soft Doppeltaster für vier Binäreingänge.
- Verfügbare Farben unter: https://www.zennio.com/de/finishes
- Bündige Ausführung mit Rahmen der Serie ZS55 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- Abmessungen 55 x 55 x 29 mm.
- Niedriges Profil: der Zierrahmen ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.
- Entspricht den CE- und RCM-Richtlinien (Kennzeichnung auf der Rückseite).

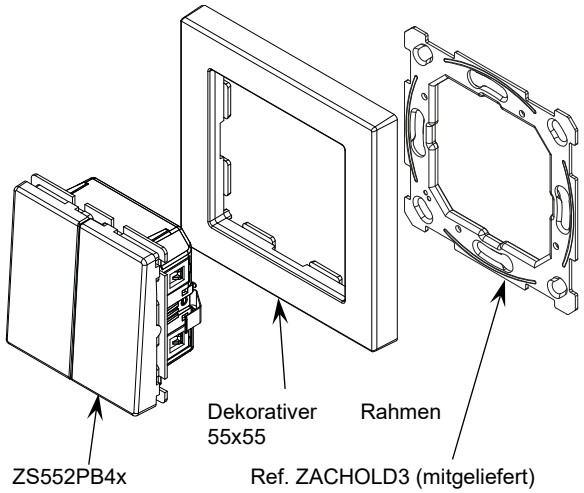



Abbildung 1: ZS552PB4x

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN	
KONZEPT	**BESCHREIBUNG**
Anzahl der Eingänge	4
Maximale Spannung	12 VDC
Maximaler Strom	10 mA
Kontakttyp	Potentialfrei
Anschlussart	Schraubklemmen (max. 0,5Nm)
Max. Kabelquerschnitt	0,5-2,5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Betriebstemperatur	0 .. +55 ºC
Lagertemperatur	-20 .. +55 ºC
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95% RH
Schutzgrad	IP20, saubere Umgebung
Installation	Einbau in Einbaudose
Mechanische Lebensdauer (min. Zyklen)	100 000
Gewicht	58,1 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSLEITUNG

1. Platzieren Sie die Metallplatte in der Standard-Unterputzdose (quadratisch oder rund) auf einer ebenen Fläche mit Hilfe der Schrauben auf der Dose.
2. Führen Sie die Kabel durch den Rahmen und schließen Sie sie an die entsprechende Klemme auf der Rückseite an, wobei Sie die 4 Pulsationszonen berücksichtigen.
3. Bringen Sie das Gerät an seinem endgültigen Platz an und achten Sie darauf, dass die Klammern ausreichend Druck ausüben.


Zur Deinstallation gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

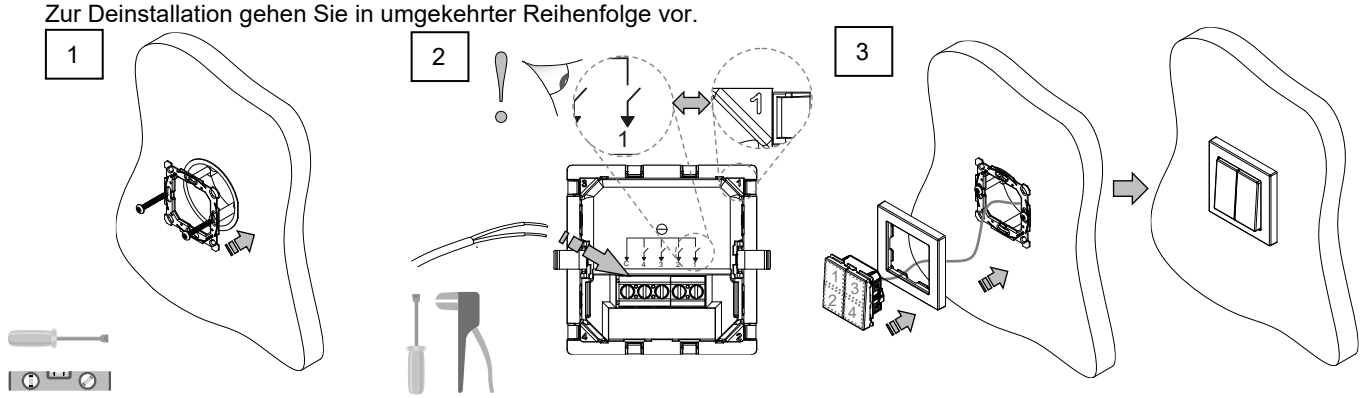

ABMESSUNGEN (mm)

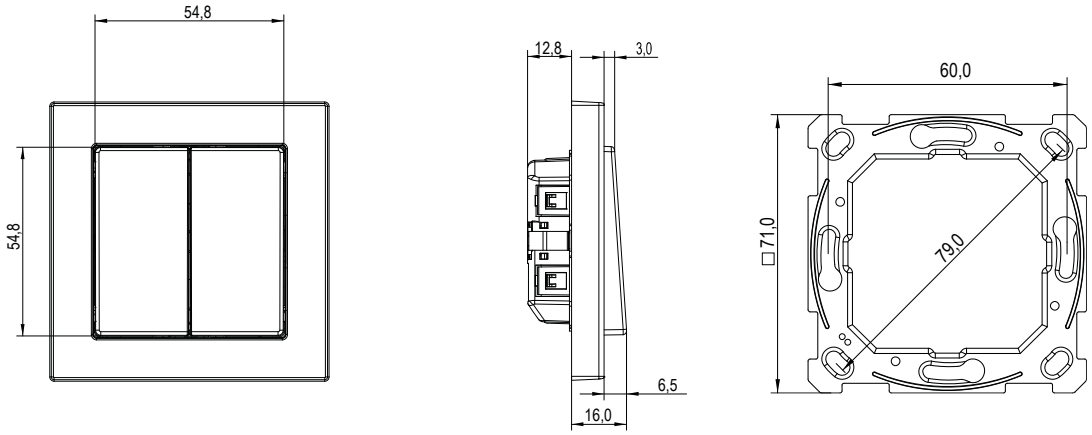

ANSCHLUSSDIAGRAMM

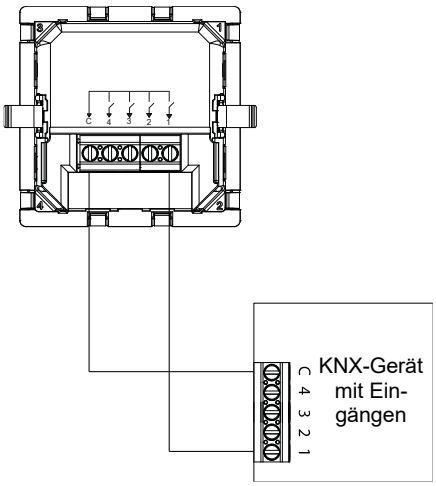

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation entsorgt werden muss.