

MERKMALE

- Doppelter USB-Anschluss (Typ A + C) mit Befestigungsplatte für die Unterputzdose (Referenz ZSI2UCA).
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündige Ausführung mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich, wobei y = Anzahl der Module, x = Farbe).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA2).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 45,6 mm.
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 45,6 mm.
- Niedriges Profil: Ragt 9,5 mm aus der Wand hervor.
- Versenkter Einbau.
- Entspricht den CE-Richtlinien (CE-Kennzeichnung auf der Rückseite).

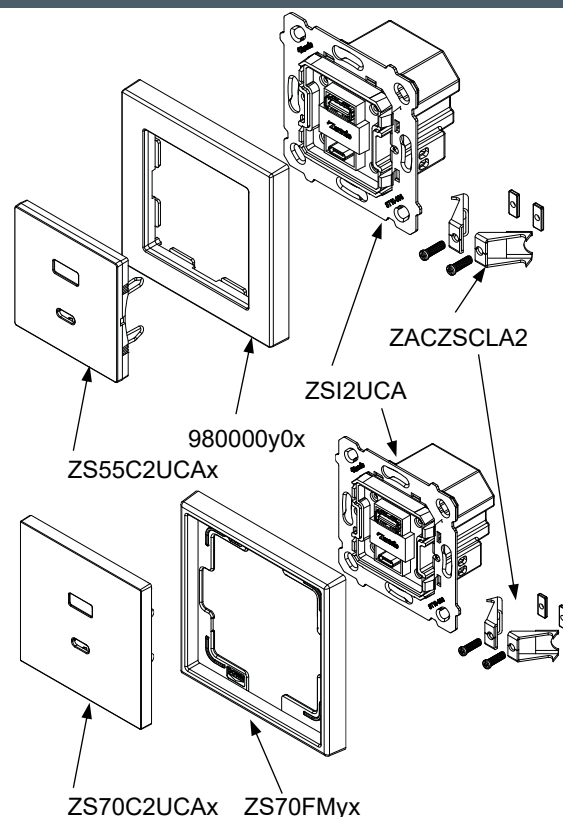


Abbildung 1: USB-Doppel-C + A-Ladegerät

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
KONZEPT	BESCHREIBUNG	
Externe Stromversorgung	Spannung	110-240 VAC 50/60 Hz
	Maximaler Verbrauch	300 mA bei 110 VAC / 150 mA bei 240 VAC
Ausgangsspannung	5 VDC MBTS	
Maximaler Gesamtausgangsstrom	3,5 A @ 240 VAC / 3 A @ 110 VAC	
Maximale Gesamtausgangsleistung	17,5 W	
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	87 %	
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	85 %	
Leistungsaufnahme im Leerlauf	<0,05 W	
Betriebstemperatur	0 .. +55 °C	
Temperatur bei Lagerung	-20 .. +55 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH	
Schutzart	IP20, saubere Umgebung	
Installation	Einbau in Einbaudose	
Gewicht	150 g	
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei	


SPEZIFIKATIONEN UND ANSCHLUSS AN DIE EXTERNE STROMVERSORGUNG		
KONZEPT	BESCHREIBUNG	
Sicherung der Stromversorgung	Spannung	250 VAC
	Stromstärke	2 A
	Art der Antwort	F (Schnelle Antwort)
Anschlussart	Schraubklemmen (max. 0,4 Nm)	
Max. Leitungsquerschnitt	0,5-2,5 mm ² (IEC) / 26-12 AWG (UL)	

SPEZIFIKATIONEN UND ANSCHLUSS DER USB-AUSGÄNGE	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Art des Mechanismus	USB Typ A + C
Anzahl der Ausgänge	2
Schnelles Aufladen	Keine
Maximale USB-Kabellänge	3 m


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schließen Sie die Kabel an die Klemmen an und befestigen Sie die Metallplatte an der Unterputzdose (quadratisch oder rund), entweder mit den Klemmen (optional*) oder mit den Schrauben an der Dose. Achten Sie darauf, dass die Platte richtig ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch den Deckel an der Dose.
3. Prüfen Sie, ob die Dose richtig befestigt ist.


Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

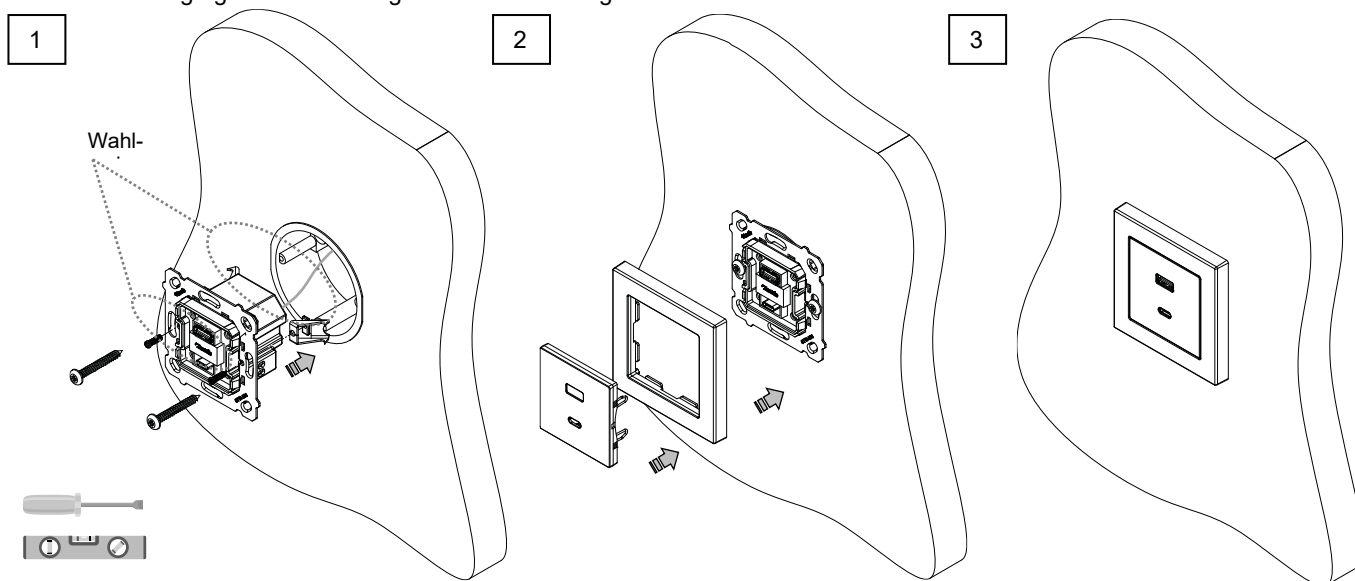

ABMESSUNGEN (mm)

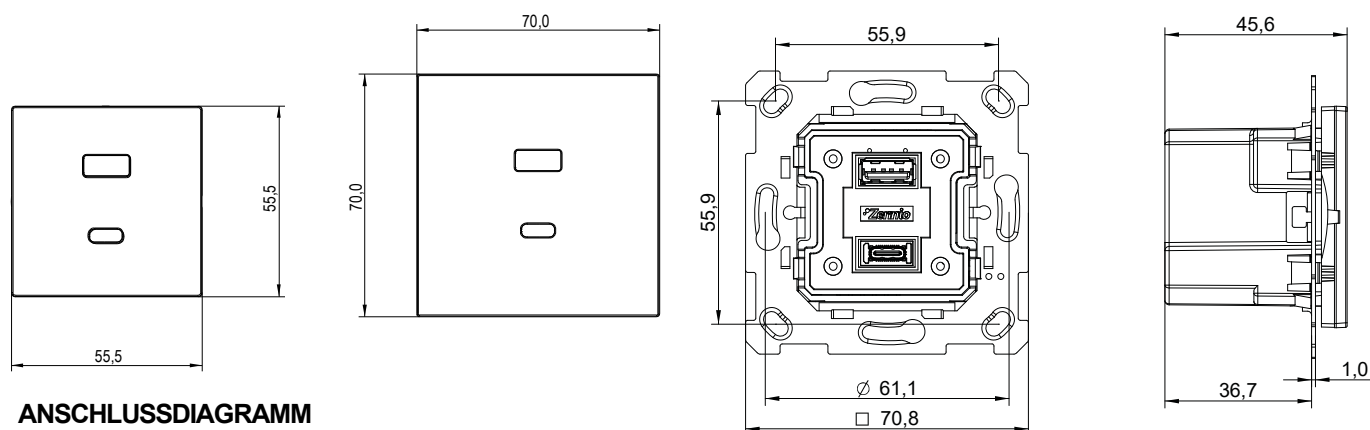

ANSCHLUSSDIAGRAMM

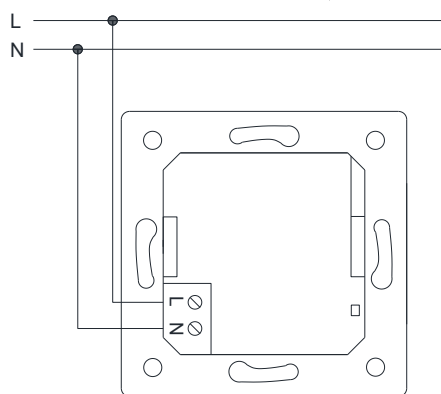

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der in den jeweiligen Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.
- Die Anlage muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die eine allpolige Trennung gewährleistet. Es wird ein 10-A-Schutzschalter empfohlen. Aus Sicherheitsgründen muss dieser vor der Handhabung des Geräts geöffnet werden.
- Dieses Gerät ist mit einem kurzschluss-sicheren Sicherheitstransformator ausgestattet.
- Gerät zur Verwendung in Innenräumen.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) oder mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden, während es in Betrieb ist.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen unter <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> ordnungsgemäß entsorgt werden muss.