

FEATURES

- Euro-Amerikanische Steckdose mit USB Typ A + C (Referenz ZSIEUA2USC).
- Verfügbare Farben unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündige Ausführung mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich, wobei y = Anzahl der Module, x = Farbe).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA).
- Kompatible Steckdosen:
 - Europäische Steckdosen (Typ C und F).
 - Amerikanische Steckdosen (Typ A und B).
- Ohne Kindersicherung.
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 46,3 mm.
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 46,3 mm.
- Niedriges Profil: Ragt 9,5 mm aus der Wand hervor.
- Versenkter Einbau.

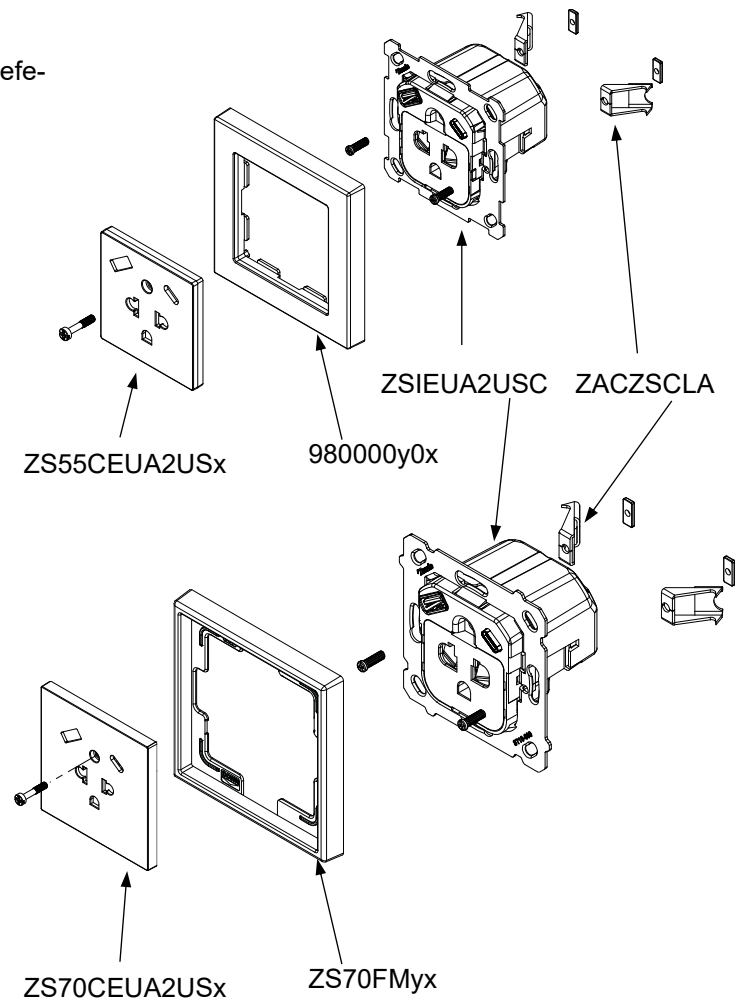



Abbildung 1: Euro-Amerikanische Steckdose mit USB Typ A + C.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
KONZEPT		BESCHREIBUNG
Stecker	Nennspannung	110-250 VAC
	Nennstrom	16 A
	Stecker Typ	Euro-Amerikanisch
USB	Eingangsspannung	110-250 VAC 50/60 Hz
	Maximaler Verbrauch	235 mA bei 110 VAC / 125 mA bei 230 VAC
	Steckertyp	USB Typ A + C
	Schnelles Laden	NO
	Ausgangsstrom (beide Ausgänge)	2,4 A - 5 V (12 W)
Anschlussart		Schraubklemmen (max. 0,25 Nm)
Max. Kabelquerschnitt		2x 2,5 mm² (IEC) / 12 AWG (UL)
Betriebstemperatur		0 .. +40 °C
Lagertemperatur		-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb		5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		5 .. 95 % RH
Schutzart		IP20, saubere Umgebung
Einbau		Gerät zur Unterputzmontage in Einbaudose
Gewicht		93 g
Material des Gehäuses		PC FR V0 halogenfrei und PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSHINWEISE

1. Schließen Sie die Kabel an die Klemmen an und befestigen Sie die Metallplatte in der Unterputzdose (quadratisch oder rund), entweder mit den Klemmen (optional*) oder mit den Schrauben der Dose. Achten Sie darauf, dass die Platte richtig ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch den Deckel mit der Schraube an der Dose.
3. Prüfen Sie, ob der Sockel richtig befestigt ist.


Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

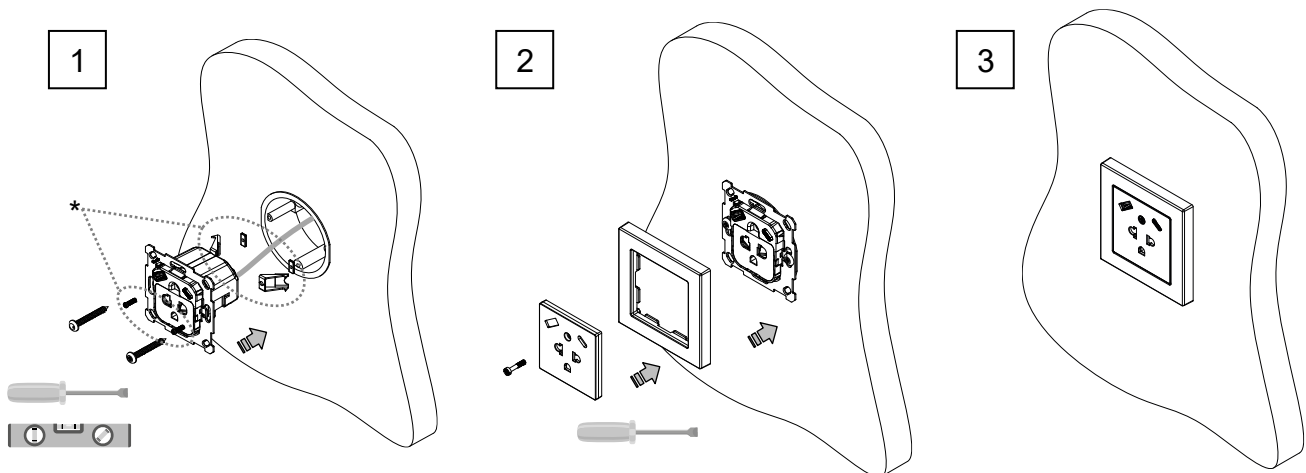

ABMESSUNGEN (mm)

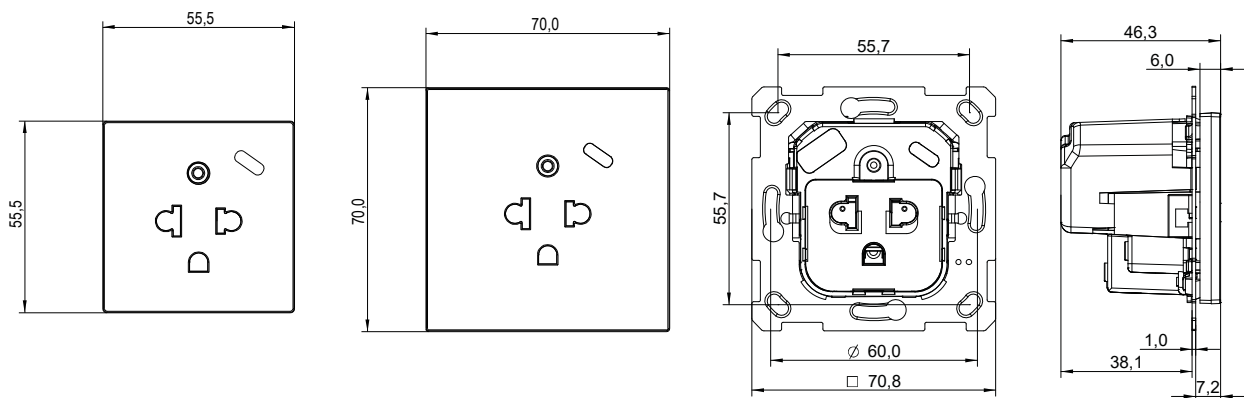

ANSCHLUSSDIAGRAMM

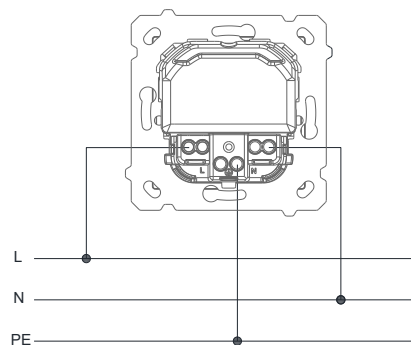

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE



- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.
- Die Anlage muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die eine allpolige Abschaltung gewährleistet. Es wird ein 16-A-Schutzschalter empfohlen. Aus Sicherheitsgründen muss dieser vor der Handhabung des Geräts geöffnet werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden, während es in Betrieb ist.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf <http://zennio.com/weee-regulation> ordnungsgemäß entsorgt werden muss.