

EIGENSCHAFTEN

- Sockel für Kabelausslass (Referenz 8300020).
- Konsultieren Sie die verfügbaren Farben unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündiger Abschluss mit den Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 24,4 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 24,4 mm
- Niedriges Profil: der Rahmen ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.

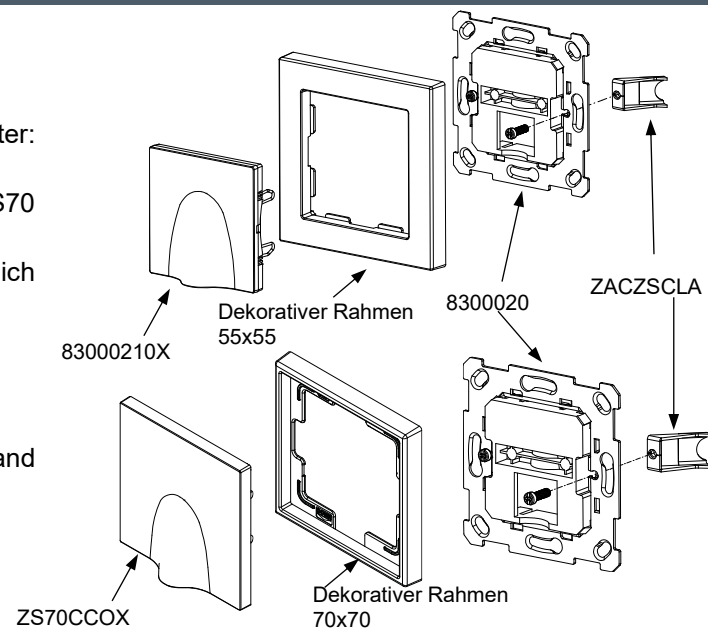



Abbildung 1: Kabelausslass.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Betriebstemperatur	0 .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH
Max. Kabeldurchmesser	10 mm
Schutzgrad	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät für Unterputzmontage in Einbaudose
Gewicht	39 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Führen Sie das Kabel durch den Mechanismus und befestigen Sie es mit der Klemme und den Schrauben des Mechanismus (max. 0,35 Nm).
2. Befestigen Sie die Metallplatte des Mechanismus in der Unterputzdose (quadratisch oder rund) mit den Schrauben der Dose (optional können Krallen verwendet werden). Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist.
3. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch den Deckel mit den Klammern am Mechanismus.

Zum Abnehmen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

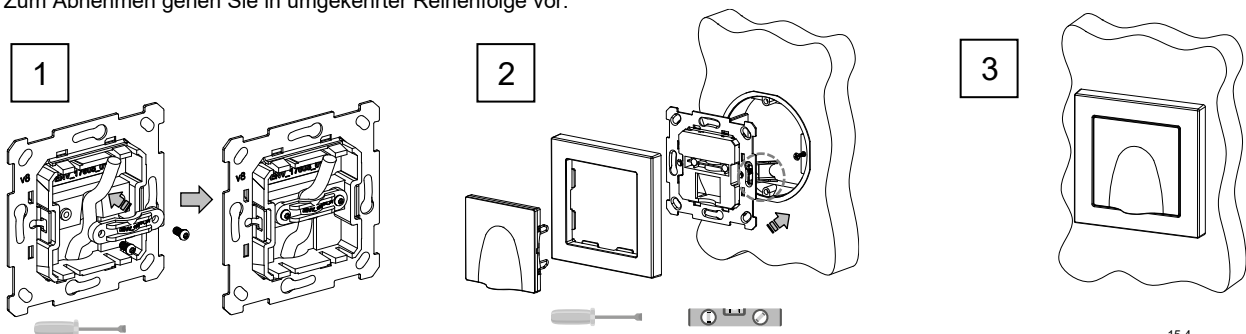

ABMESSUNGEN (mm)

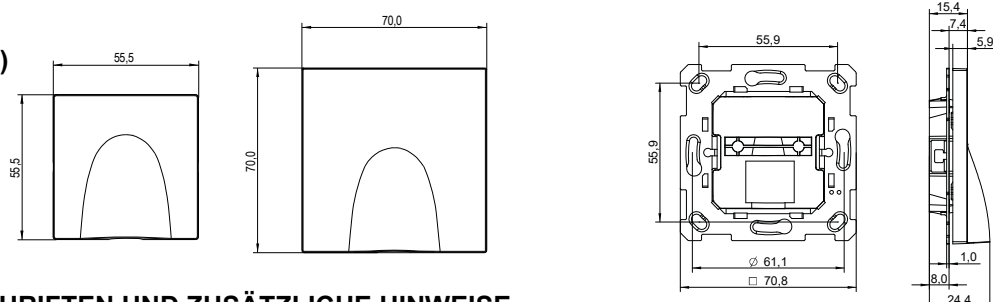

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit den im jeweiligen Land geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.