

EIGENSCHAFTEN

- Blindabdeckung (Referenz 83000280X).
- Konsultieren Sie die verfügbaren Farben unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündiger Abschluss mit den Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- Metallplatte nicht enthalten (Referenz 8300035).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 16,9 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 16,9 mm
- Niedriges Profil: ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.

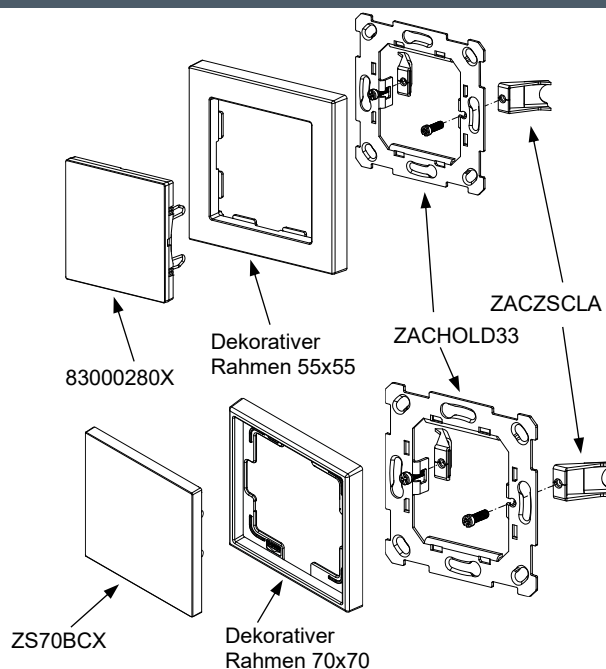



Abbildung 1: Blindabdeckung.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Betriebstemperatur	0 .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät zur Unterputzmontage in Einbaudose
Gewicht	29 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSANWEISUNG

1. Befestigen Sie die Metallplatte an der Unterputzdose (quadratisch oder rund) mit den Schrauben der Dose (optional können auch Krallen verwendet werden). Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch den Deckel mit den Klammern an der Ankerplatte.

Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

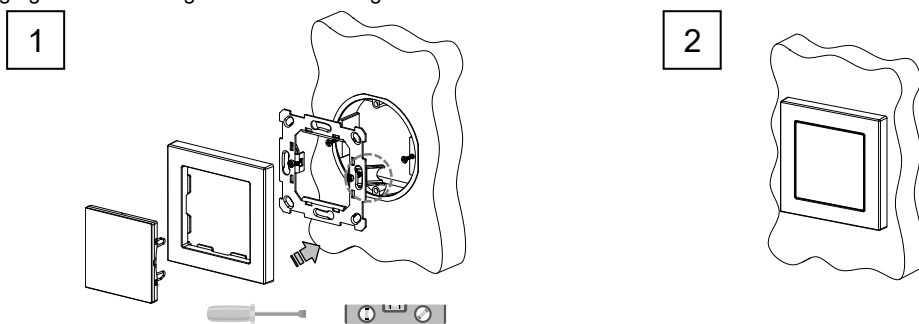

ABMESSUNGEN (mm)

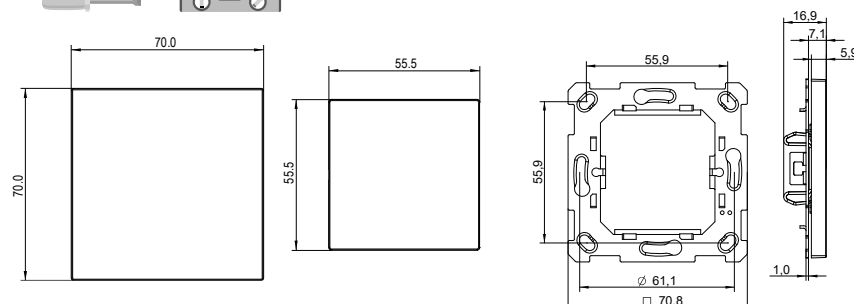

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.