

MERKMALE

- Französischer Steckersockel (Teilenummer 8300005).
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/de/finishes>
- Bündiger Abschluss mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA2).
- Kindersicherung.
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 37,1 mm.
 - ZS70: 70,7 x 70,7 x 37,1 mm.
- Niedriges Profil: ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.
- In Übereinstimmung mit der Norm IEC 60884-1 und dem Prüfzeichen N (AENOR).

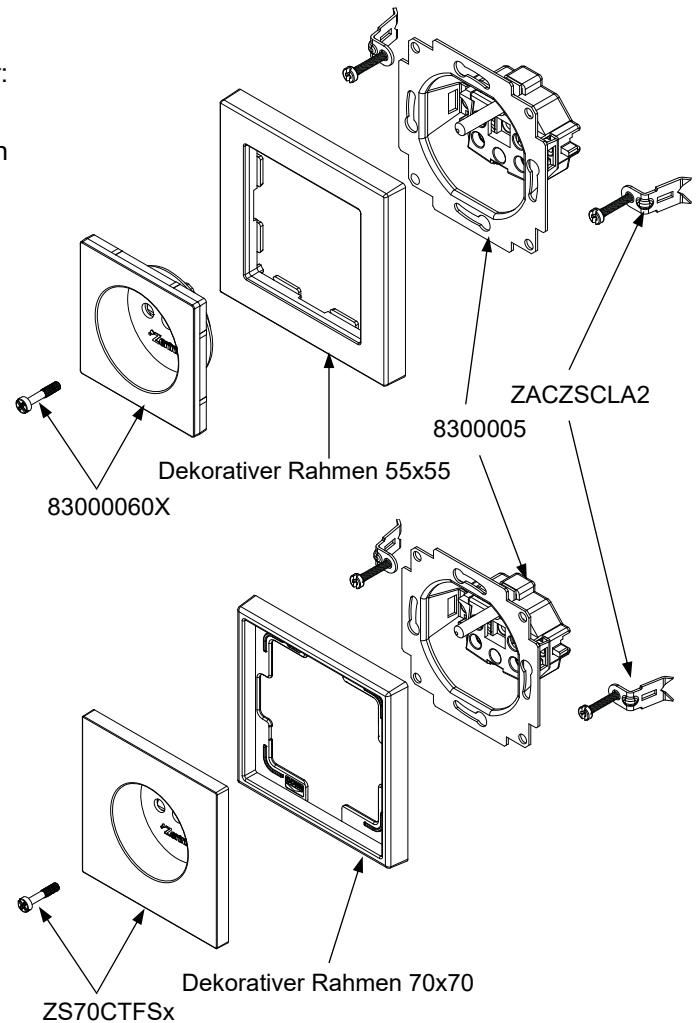



Abbildung 1: Französische Steckdose.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	16 A
Typ des Steckers	Französisch (Typ E)
Anschlussart	Schraubklemmen (max. 0,3 Nm)
Max. Kabelquerschnitt	2x2,5 mm ² (IEC) / 12 AWG (UL)
Betriebstemperatur	0 .. +40 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95 % RH
Schutzart	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät für den Unterputzeinbau in Einbaudose
Gewicht	66 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei, Nylon und Duroplast


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schließen Sie die Kabel an die Klemmen an und befestigen Sie die Metallplatte in der Unterputzdose (quadratisch oder rund) mit den Schrauben der Dose (optional können Krallen verwendet werden). Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist.
2. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch den Deckel mit der zentralen Schraube (max. 0,25 Nm) am Sockel. Richten Sie die Abdeckung des Mechanismus so aus, dass sich der hinter der Abdeckung befindliche Verschluss auf der den Anschlusschrauben gegenüberliegenden Seite befindet.
3. Prüfen Sie, ob die Steckerbuchse richtig befestigt ist.


Zum Entfernen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

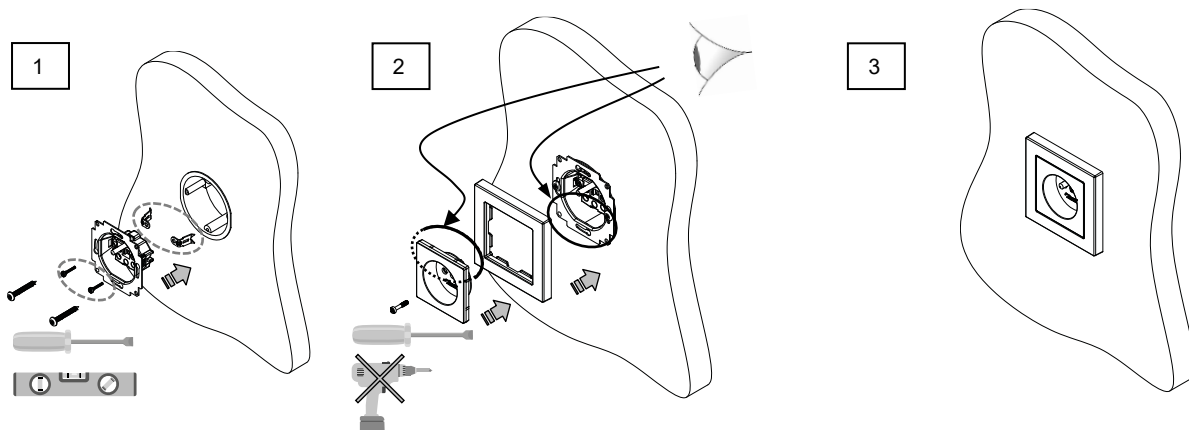

ABMESSUNGEN (mm)

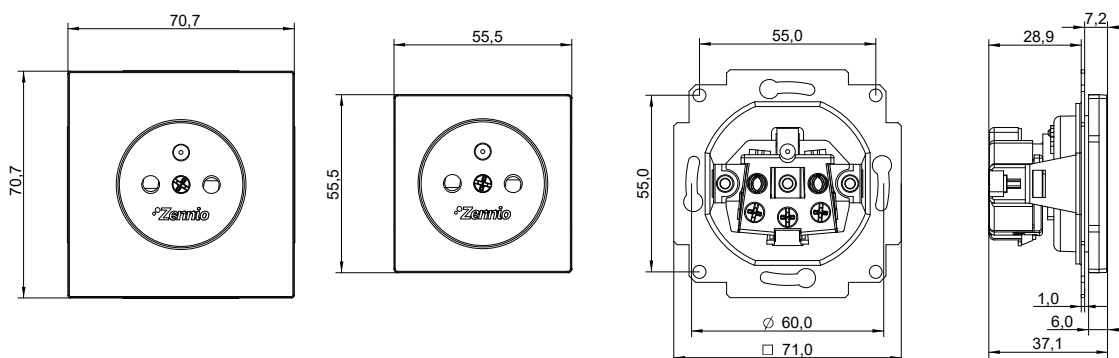

ANSCHLUSSDIAGRAMM

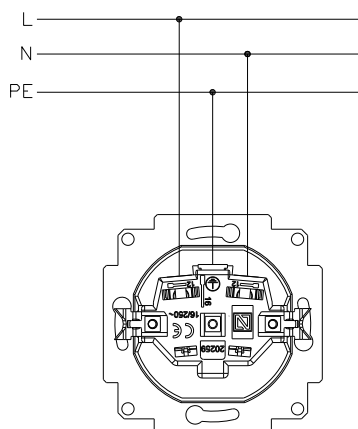

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.
- Die Anlage muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die eine allpolige Abschaltung gewährleistet. Es wird ein 16-A-Schutzschalter empfohlen. Aus Sicherheitsgründen muss dieser vor der Handhabung des Geräts geöffnet werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden, während es in Betrieb ist.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> ordnungsgemäß entsorgt werden muss.