

EIGENSCHAFTEN

- TV+R Zwischensteckdosen (8300014), Endsteckdosen (8300040) und TV+R+SAT (8300048).
- Verfügbare Farben unter:
<https://www.zennio.com/de/finishes>.
- Bündiger Abschluss mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- CEI-Stecker für terrestrisches Fernsehen und CEI-Buchse für Radio (FM).
- Nur Teil Nr. 8300048: IEC-Stecker für FM (Radio) und terrestrisches TV und IEC-Buchse für Satelliten-TV (IF).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,0 x 55,0 x 30,0 mm
 - ZS70: 70,0 x 70,0 x 30,0 mm
- Niedriges Profil: Der Zierrahmen ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.

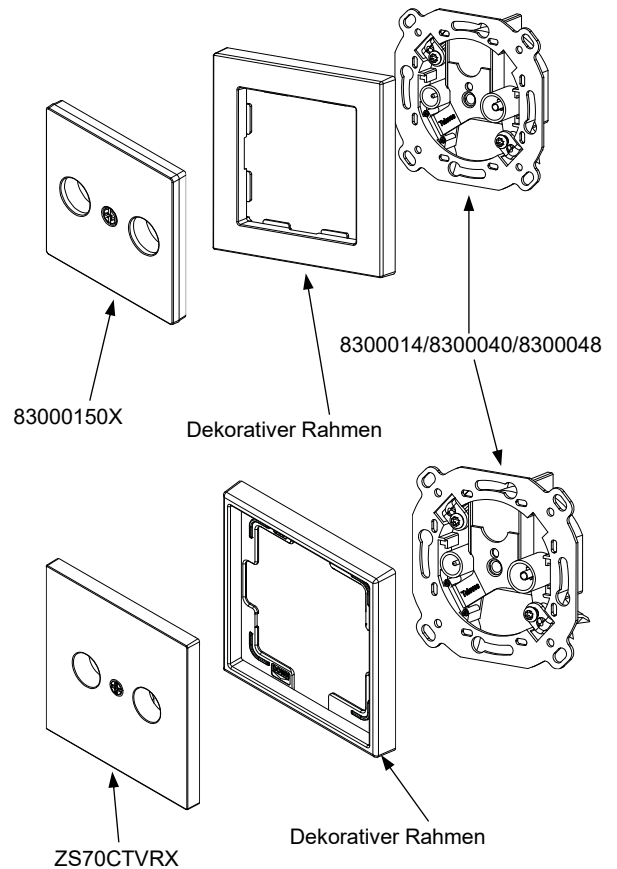



Abbildung 1: TV+R-Dose

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN					
KONZEPT		BESCHREIBUNG			
Durchmesser des Kabels		5 bis 6,7 mm			
Modell:		8300014	8300040	8300048	
Ausgang:		R/TV	R/TV	R/TV	SAT
Einfügungsdämpfung (dB typ.)	MATV 5-862 MHz	2	-	-	-
	SAT-FI 950-2400 MHz	2,5	-	-	-
Bypass-Verluste (dB typ.)	MATV 5-862 MHz	TV: 11 / R: 29	TV: 4,5 / R: 18	1	-
	SAT-FI 950-2400 MHz	-	-	-	1,5
Gleichstromstufe (24 V 350 mA)		-	-	SAT→ IN	
Betriebstemperatur		0 .. +40 °C			
Lagertemperatur		-20 .. +55 °C			
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb		5 .. 95 % RH			
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		5 .. 95 % RH			
Schutzart		IP20, saubere Umgebung			
Einbau		Gerät zur Unterputzmontage in einer Einbaudose			
Gewicht		104 g			
Material des Gehäuses		PC+ABS FR V0 halogenfrei			


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Bereiten Sie das/die Kabel wie in Abbildung 1 gezeigt vor und führen Sie es/sie an seinem/ihrer Platz ein.
2. Schließen Sie den Klappdeckel und befestigen Sie ihn mit der Schraube (max. 0,3 Nm).
3. Setzen Sie den Mechanismus in die Unterputzdose (quadratisch oder rund) und verwenden Sie die Schrauben in der Dose. Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist.
4. Setzen Sie den Rahmen und den Deckel auf und befestigen Sie sie mit der Schraube (max. 0,3 Nm).


Zur Demontage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, wobei zu beachten ist, dass das Kabel durch das dafür vorgesehene Loch herausgezogen werden muss.

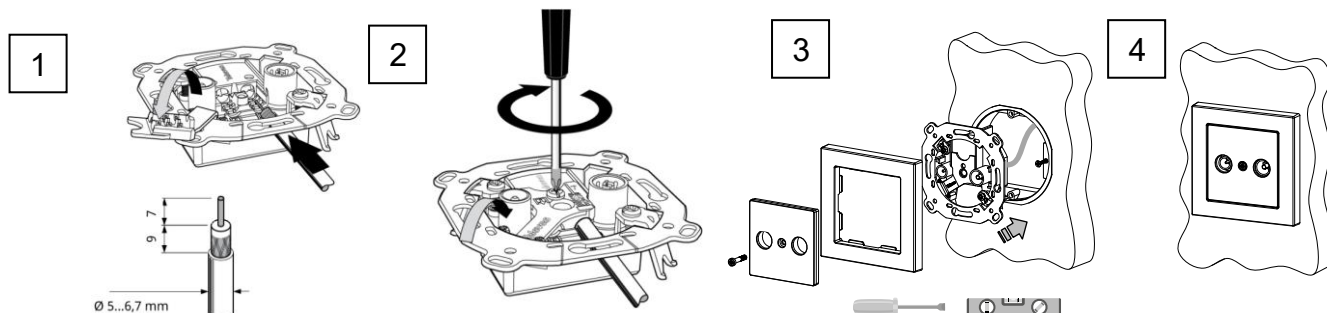

ABMESSUNGEN (mm)

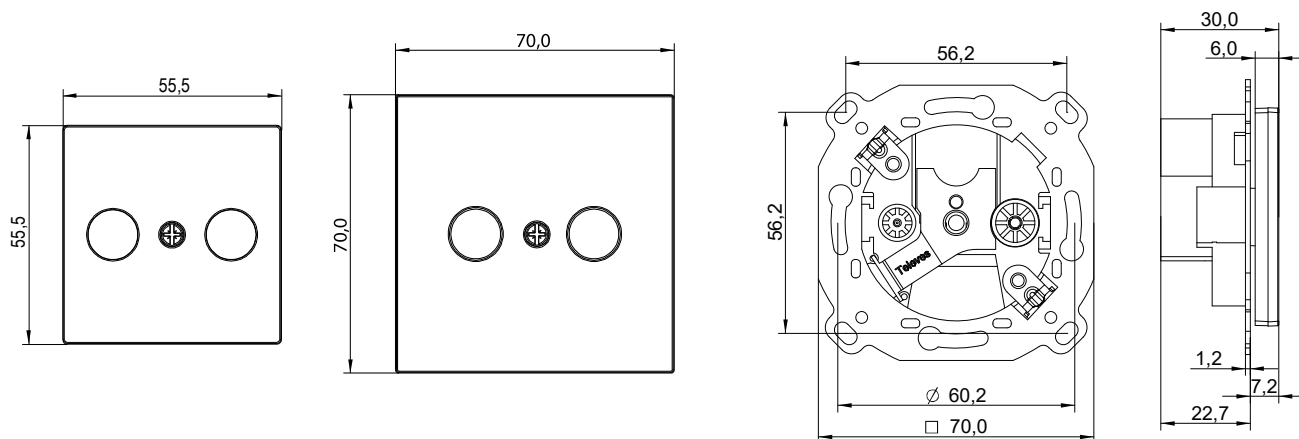

ANSCHLUSSDIAGRAMME

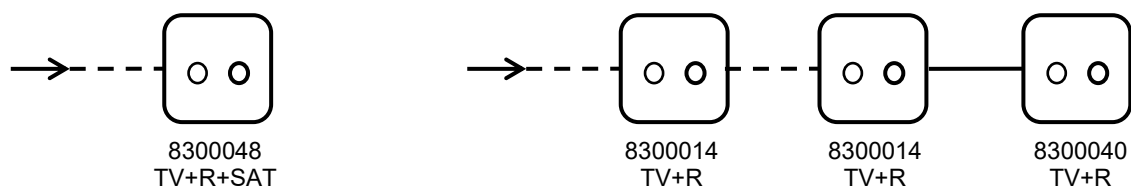

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den in jedem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (einschließlich Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien bedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> entsorgt werden muss.