

EIGENSCHAFTEN

- Einfacher Taster für einen Binäreingang.
- Verfügbare Farben finden Sie unter:
<https://www.zennio.com/de/finishes>
- Bündige Ausführung mit Rahmen der Serie ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich).
- Abmessungen 70 x 70 x 28,8 mm.
- Niedriges Profil: Der Zierrahmen ragt 9,5 mm aus der Wand heraus.
- Versenkter Einbau.
- Entspricht den CE- und RCM-Richtlinien (Kennzeichnung auf der Rückseite).

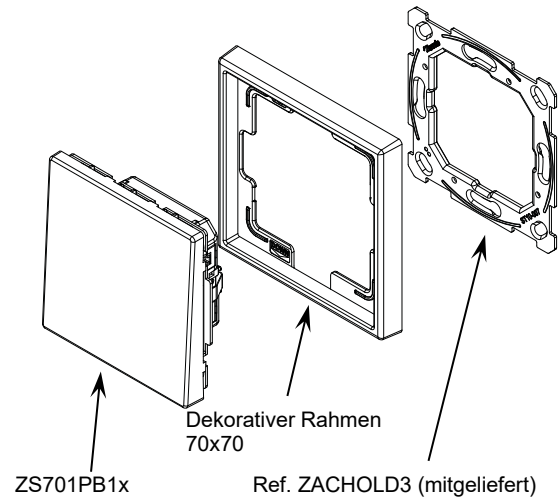



Abbildung 1: ZS701PB1x

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
KONZEPT	BESCHREIBUNG
Anzahl der Eingänge	1
Maximale Spannung	12 VDC
Maximaler Strom	10 mA
Kontakttyp	Potentialfrei
Anschlussart	Schraubklemmen (max. 0,5Nm)
Max. Kabelquerschnitt	0,5-2,5 mm² (IEC) / 26-12 AWG (UL)
Betriebstemperatur	0 .. +55 °C
Lagertemperatur	-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 .. 95% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 .. 95% RH
Schutzgrad	IP20, saubere Umgebung
Einbau	Gerät für den Unterputzeinbau in Einbaudose
Mechanische Lebensdauer (min. Zyklen)	100 000
Gewicht	71 g
Material des Gehäuses	PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Setzen Sie die Metallplatte mit Hilfe der Schrauben der Dose waagrecht in die Standard-Unterputzdose (quadratisch oder rund).
2. Führen Sie die Kabel durch den Rahmen und schließen Sie sie an die entsprechende Klemme auf der Rückseite an, wobei Sie den Pulsationsbereich berücksichtigen.
3. Montieren Sie das Gerät an seinem endgültigen Standort und prüfen Sie, ob die Klammern ausreichend Druck ausüben.


Um das Gerät auszubauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

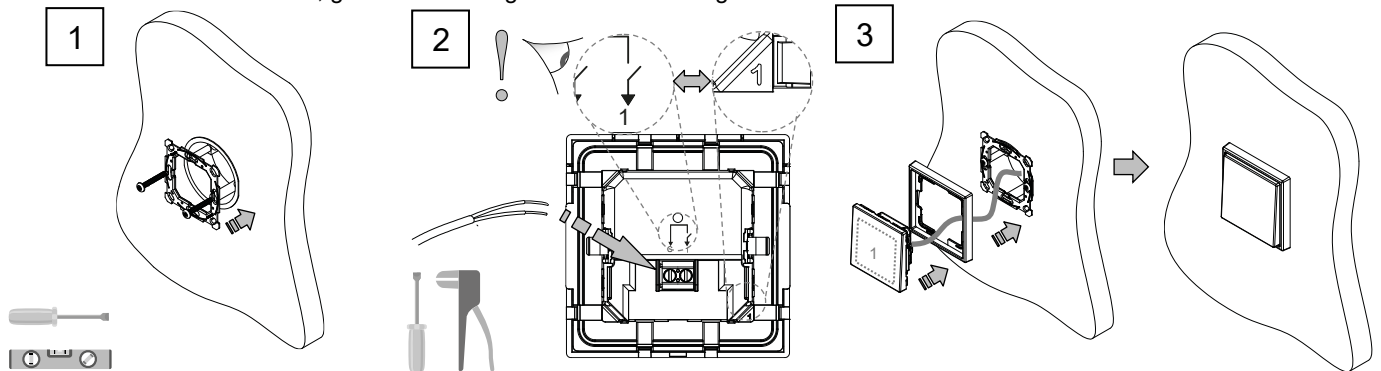

ABMESSUNGEN (mm)

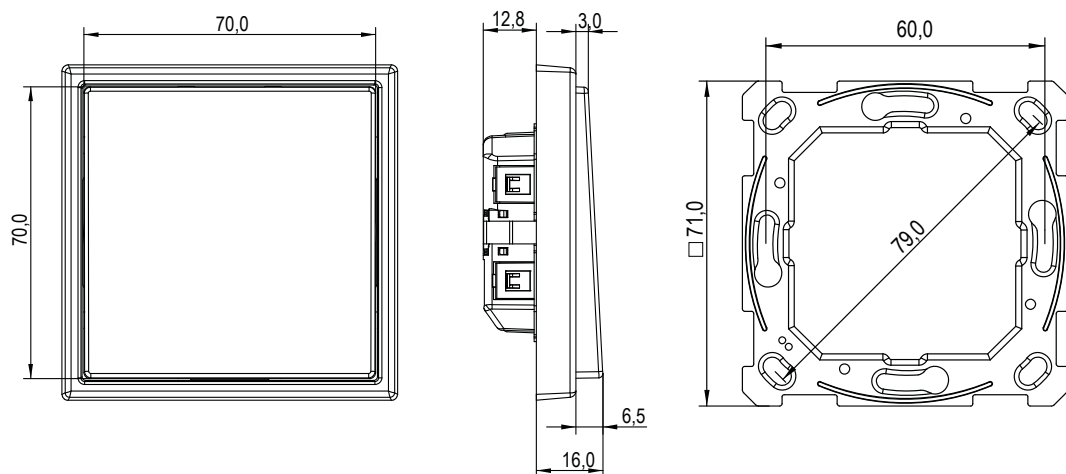

ANSCHLUSSDIAGRAMM

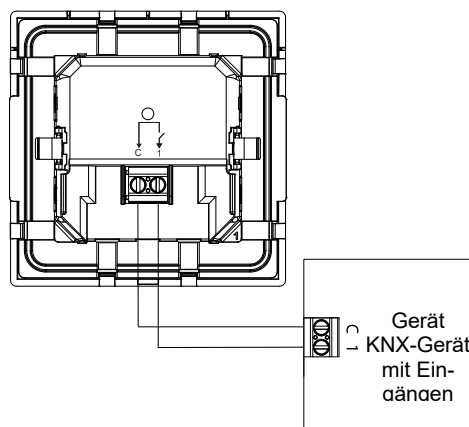

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE



- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal gemäß den in den einzelnen Ländern geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf während des Gebrauchs nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen auf <https://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation> entsorgt werden muss.