

EIGENSCHAFTEN

- Französische Steckdose (Referenz ZSIFS).
- Verfügbare Farben finden Sie unter: <https://www.zennio.com/en/finishes>
- Bündige Ausführung mit Rahmen der Serien ZS55/ZS70 mit bis zu 4 Modulen (separat erhältlich, wobei y = Anzahl der Module, x = Farbe).
- Die Verankerungskralen sind optional und separat erhältlich (Referenz ZACZSCLA).
- Kompatibel mit europäischen Steckern (Typ C und E).
- Kindersicherheitsverschluss.
- Versenkter Einbau.
- Niedriges Profil: 9,5 mm über die Wand hinausragend.
- Entspricht der Norm IEC 60884-1 und dem Prüfzeichen N (AENOR).
- Abmessungen:
 - ZS55: 55,5 x 55,5 x 28,1 mm
 - ZS70: 70,7 x 70,7 x 70,7 x 28,1 mm

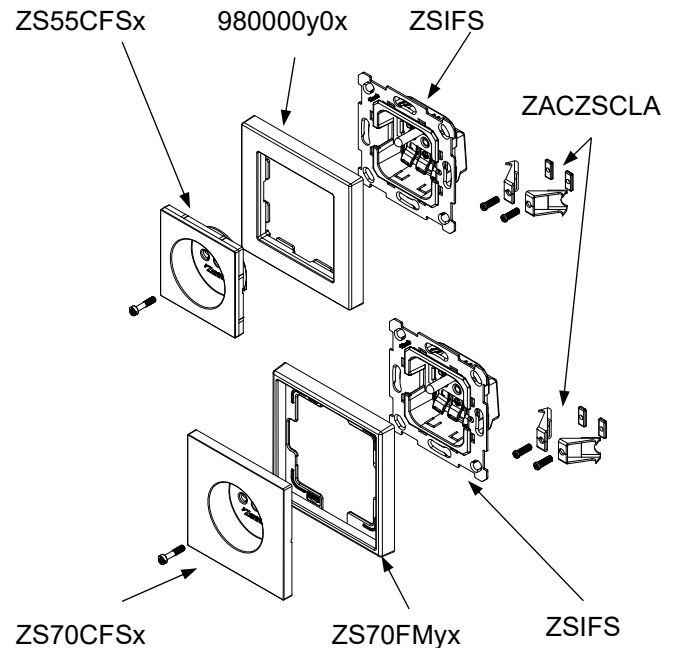



Abbildung 1: Französischer Steckersockel

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN		
KONZEPT		BESCHREIBUNG
Stecker	Nennspannung	250 VAC
	Nennstrom	16 A
	Stecker Typ	Französisch
Anschlussart		Schraubenlose Klemmen
Max. Kabelquerschnitt		2x 2,5 mm² (IEC) / 12 AWG (UL)
Unterstützte Kabeltypen		Starr und flexibel
Länge des Drahtabschnitts		12 mm
Arbeitstemperatur		0 .. +40 °C
Lagertemperatur		-20 .. +55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb		5 .. 95 % RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung		5 .. 95 % RH
Schutzgrad		IP20, saubere Umgebung
Einbau		Gerät für den Unterputzeinbau in Einbaudosen
Gewicht		44 g
Material des Gehäuses		PC FR V0 halogenfrei und PC+ABS FR V0 halogenfrei


INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schließen Sie die Kabel an die Klemmen an und befestigen Sie die Metallplatte im Unterputzgehäuse (quadratisch oder rund), entweder mit den Halteklammern (optional*) oder mit den Schrauben des Gehäuses. Achten Sie darauf, dass die Platte korrekt ausgerichtet ist und die Klemmen nach unten zeigen.
2. Befestigen Sie sowohl den Rahmen als auch die Abdeckung an der Steckdosenbasis mit der mittleren Schraube (max. 0,25 Nm) und überprüfen Sie dabei die korrekte Ausrichtung.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose ordnungsgemäß befestigt ist.


Gehen Sie bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge vor.

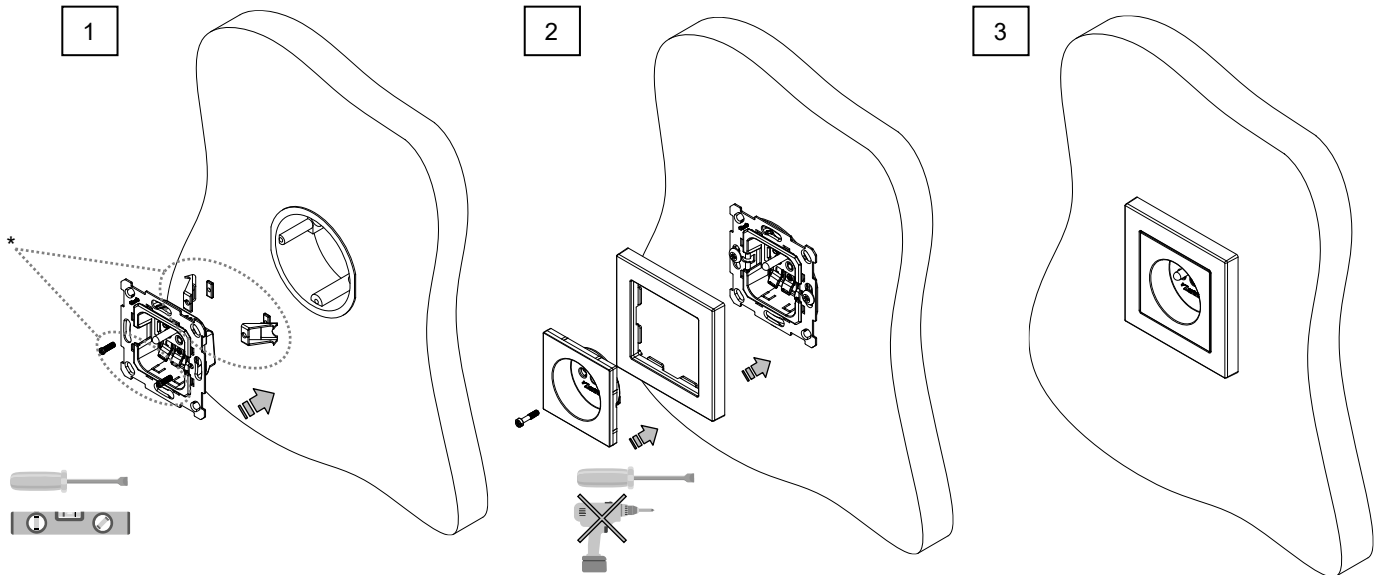

ABMESSUNGEN (mm)

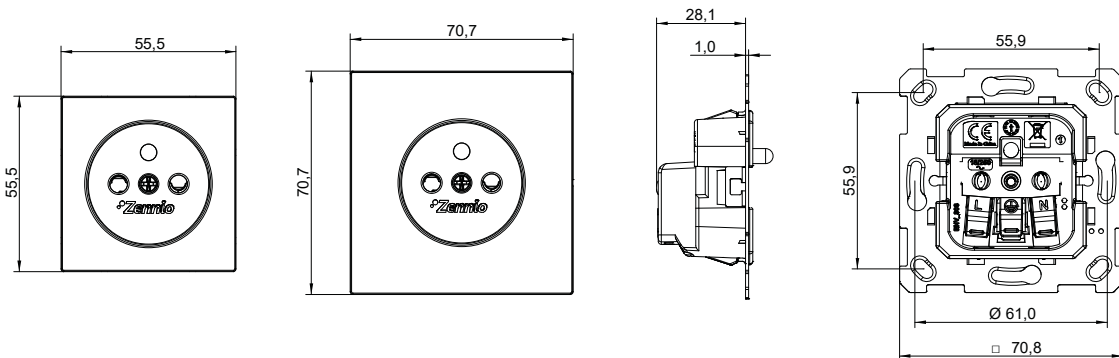

VERKABELUNGSANLEITUNG

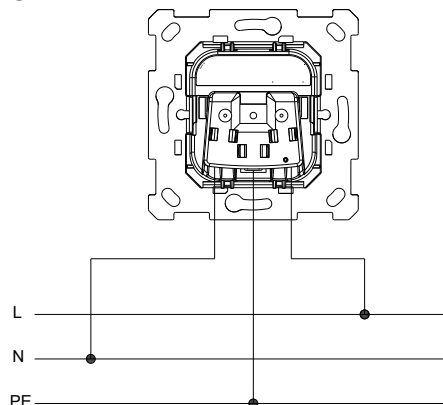

⚠ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Personal unter Beachtung der in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften installiert werden.
- Die Anlage muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die eine allpolige Trennung gewährleistet. Es wird ein 16-A-Schutzschalter empfohlen. Aus Sicherheitsgründen muss dieser vor der Handhabung des Geräts geöffnet werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen (auch nicht mit Kondenswasser auf dem Gerät selbst) und darf nicht mit Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden, während es in Betrieb ist.
- Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthält und gemäß den Anweisungen unter <http://zennio.com/weee-regulation> ordnungsgemäß entsorgt werden muss.